
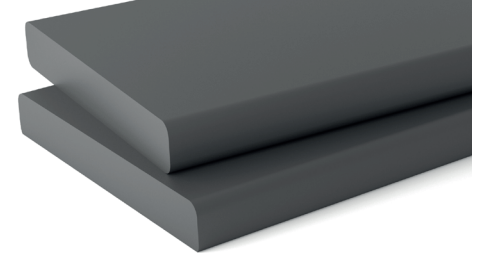


Platinalar Platinas

Boyut Standardı
Dimension Standart
DIN 59200

Kalite Standardı
Quality Standart
EN 10025-1/2
Müşteri talebi ile diğer kaliteler
Other qualities according to customer's request

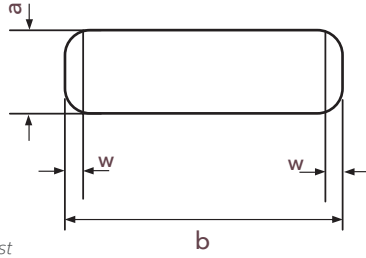

Nominal Et Kalınlığı <i>Nominal Thickness</i>		Sapma Değerleri <i>Tolerances</i>	
≥ mm	≤ mm	A Sınıf <i>Class A</i>	B Sınıf <i>Class B</i>
20	25	+ 0,9 - 0,5	+ 1,1 - 0,3
25	30	+ 1,0 - 0,6	+ 1,3 - 0,3
30	40	+ 1,1 - 0,7	+ 1,5 - 0,3
40	50	+ 1,1 - 0,9	+ 1,7 - 0,3
50	60	+ 1,2 - 1,0	+ 1,9 - 0,3
60	80	+ 1,6 - 1,0	+ 2,3 - 0,3
80		+ 3,0 - 1,0	+ 3,7 - 0,3

Nominal Kalınlık <i>Nominal Thickness</i> a mm	Maks. W, Sapması <i>Max W, Deviation</i>	
	Normal Sapma <i>Normal Deviation</i>	Daraltılmış Sapma <i>Reduced Deviation</i>
≤ 13	2,0	0,5
13 - 18	3,0	0,75
> 18	3,5	0,9

Nominal Genişlik <i>Nominal Width</i>		Maksimum Kalınlık Değişimi <i>Maximum Thickness Variation</i>
≥ mm	≤ mm	
150	520	0,5

* Tolerans sınıfı, sipariş aşamasında belirtilmelidir.

* The tolerance class must be specified at the ordering stage.